GREENLEE® COMMUNICATIONS
A Textron Company

SIDEKICK® PLUS

El Mejor Equipo de Pruebas Multifuncional

NUEVO MODELO CON ADSL/VDSL

Ahorre Tiempo.

El equipo de pruebas Sidekick® Plus facilita la labor del técnico en el campo.

Multifuncional.

Entre las funciones adicionales del equipo de pruebas Sidekick® Plus se encuentran un Reflectómetro de Dominio de Tiempo (TDR), un Localizador de Fallas Resistivas (RFL) y un Probador de Resistencia a Tierra.

Compacto.

Este equipo de pruebas es un instrumento compacto, alimentado con baterías de iones-de-litio, que le permite al técnico utilizar el equipos por horas sin recargarlo.

EE. UU. TELÉFONO 800.435.0786 FAX 800.451.2632
CANADÁ TELÉFONO 866.384.8813 FAX 800.524.2853
INT. TELÉFONO +1.815.397.7070 FAX +1.815.397.9247

MADE FOR THE TRADE™

ADSL/VDSL

EQUIPO DE PRUEBAS MULTIFUNCIONAL

ESCANEE ESTE CÓDIGO QR PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO.
PARA VER VIDEOS DE PRODUCTOS, DEMOSTRACIONES Y MÁS, VISITE:

www.youtube.com/GreenleeDEMO

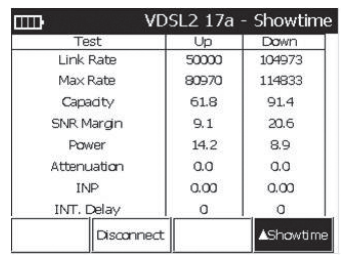

Showtime

Después de realizar la conexión a un par telefónico, la página de resultados predeterminada es "Showtime." La barra de títulos indica el perfil utilizado para realizar la conexión. Las características del vínculo físico se muestran en la tabla "Showtime."

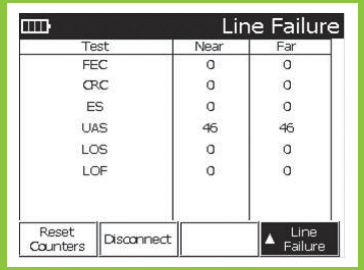

Monitor de Fallas en la Línea:

La página "Falla Línea" muestra los contadores de eventos afectando la transmisión de datos y se actualiza continuamente. Los contadores se pueden restablecerse en "0" al presionar la tecla.

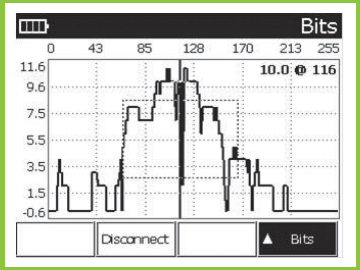

Visualización Gráfica de Bits por Tono:

Muestra la cantidad real de bits transmitidos a través de cada canal (frecuencia) independiente. El gráfico puede indicar problemas con ruido, derivaciones en puente o atenuación. El eje horizontal es el número de canales y el eje vertical es bits.

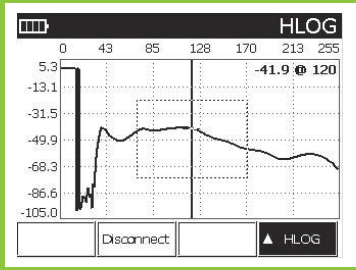

Visualización Gráfica, HLOG:

Muestra la atenuación por canal (frecuencia) entre el DSLAM y el módem. La información se obtiene cuando el módem y el DSLAM se alinean y pueden mostrar problemas con la atenuación o las derivaciones en puente. El eje horizontal es el número de canales, y el eje vertical es el valor de atenuación en dB.

CARACTERÍSTICAS CON ADSL / VDSL

- Análisis de sincronización de líneas en líneas digitales de suscriptor con el modem ADSL/VDSL:
  - Características del Vínculo Físico a través de "Showtime"
  - Visualización gráfica de bits por tono
  - Margen de señal a ruido
  - Visualización gráfica de datos H-Log
  - Detecta errores y alarmas
  - Pruebas de capa superior (Ping, Trace Route, HTTP y FTP).
- Analizador de espectro de banda de voz de hasta 35MHz
- Capaz de medir la pérdida de señales de referencia de hasta 4.4 MHz
- Filtro de Medicion para circuitos VDSL de hasta 35MHz
- TDR de Paso cual detecta derivaciones en puente automáticamente (Sin Zona Muerta).
- TDR de paso con detección automática de derivación de puente (zona muerta cero)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 2 tipos de TDR: Pulso y Paso (Sin zona ciega)
- Localizador de Fallas Resistivas (RFL)
- (Detecta hasta 20M Ω)
- Balance Longitudinal
- Prueba de Resistencia a Tierra
- Prueba de Estrés
- Voltaje CA y CC
- Resistencia/Aislamiento
- Circuitos Abiertos
- Medición de la corriente de bucle
- Medición de pérdida de circuito
- Generador de Tonos
- Tono de Referencia
- Detector de Ruido Impulsivo
- Identificador de llamadas

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:

N.º CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
1155-5010	01318	Sidekick® Plus with Wideband & ADSL/VDSL, ABN Croc Clips
1155-5011	22756	Sidekick® Plus with Wideband & ADSL/VDSL, Small Croc Clips

www.greenlee.com MA5984S 01/14

4455 Boeing Drive • Rockford, IL 61109-2988 • EE. UU. • 815-397-7070

©2013 Greenlee Textron Inc. • Una empresa ISO 9001 • Impreso en EE. UU.

Greenlee Textron Inc. es una subsidiaria de Textron Inc.

MADE FOR THE TRADE